


エコピタットパネル

特許第4427601号

引取り手順書



①事前に現場へパレットを用意致します

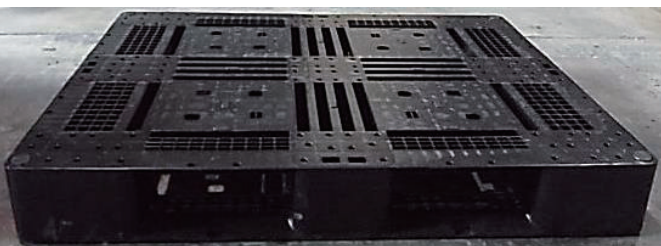

パレット寸法 : W1,200 × D1,000 × H150
重量 : 約20kg

エコピタットパネル50枚につき、パレットを1枚使用致します。

※納入時のパレットを保管していただいている場合は、そちらをご使用ください。

②エコピタットパネルから吊金具とピンを取り外してください



①吊金具とピンを、

エコピタットパネルから

取り外してください

※下部のアイボルトは取り外さないでください




②取り外した吊り金具とピンは、

土のう袋等にまとめてください

③下記手順にてパレットへエコピタットパネルを積んでください

①最下段の置き方

エコピタットパネルとパレットの1,200mmを合わせ、
パレットの1,000mm側にはエコピタットパネルを2枚並べてください。
一番下はパンチング面を下向きにして置いてください。

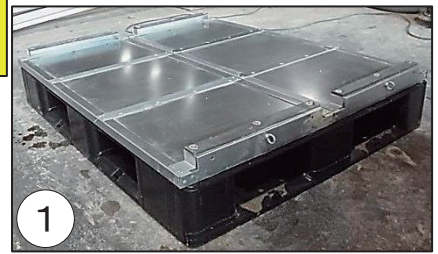


②2段目の置き方

2段目はパンチング面を上向きに重ねてください。
アイボルトの向きは1段目と2段目は逆になります。




③3段目以降の置き方

3段目はパンチング面を下向きにして重ねてください。
上記手順にてパンチング面を下向き、上向きの
順序で交互に重ねてください。

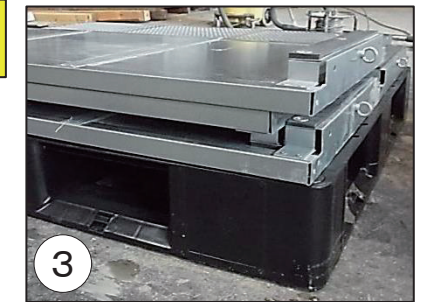

④50枚積完成図

1山あたり最大25枚積み、1パレット(1山×2)で
最大50枚積みとしてください。

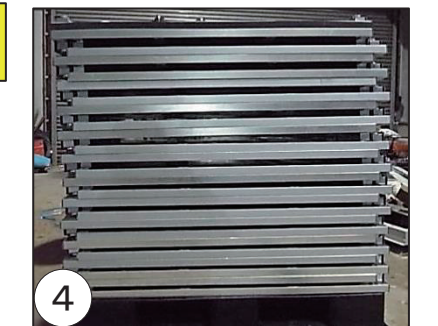

④梱包用の紐等で固定してください



梱包用の紐等(PPバンド等)で固定してください。

※エコピタットパネルのアイボルトを利用した、
固定はしないでください。


左の写真は、
梱包用のラップで固定してあります。

⑤トラックへの積込


10t車には最大12パレット(600枚)、

4t車には最大8パレット(400枚)を積込んでください。

土のう袋等にまとめた吊金具とピンは荷台の前か後ろへ載せてください。

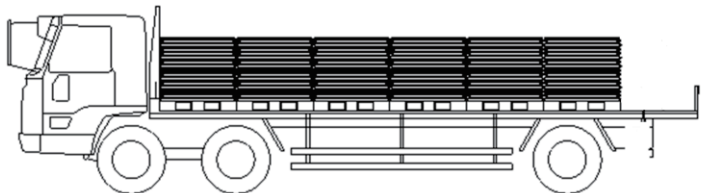

10t クラス (最大積載枚数 600枚)

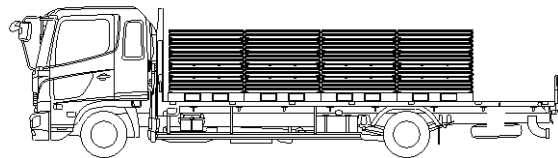

4t クラス(最大積載枚数 400枚)

運転手の方へのお願い事項

上部に角材を置き、ラッシングで固定してください。

吊り具(ナイロンスリング等)を抜き取る為のパレット間の隙間には


角材等を入れ、走行中の荷のズレを防止してください。

※ラッシングは締めすぎにご注意ください。

締めすぎますと、エコピタットパネルが損傷致します。

積み込みが完了しましたら、下の写真のようにシートを掛けて養生願います。

※パネルの上に乗らないようお願い致します。

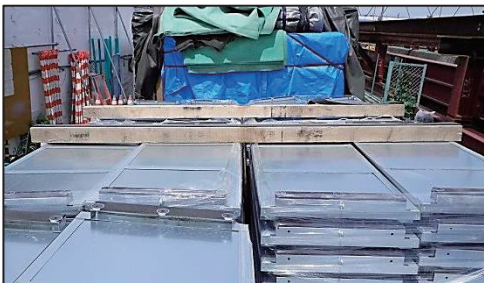

横1列に対し1本の角材を
通して置いてください



ラッシングで固定してください
※締めすぎにご注意ください



最後にシートを掛けてください

以上、引取り手順のご案内となります。 ご協力、宜しくお願い致します

本手順書以外の積み方でエコピタットパネルが損傷した場合は、
特別修理費を御請求させて頂くことがございます



<http://www.tohyu-eco.co.jp>

許可番号／東京都知事 許可(般一3)第115822号

株式会社トーユーエコサポート

東京本社:〒101-0041 千代田区神田須田町2丁目2番2号
神田須田町ビル5階

TEL:(03)5809-2171 FAX:(03)5809-2172

大阪営業所:〒541-0048 大阪府中央区瓦町1丁目7番2号
TTN堺筋本町ビル2F

TEL:(06)6223-2950 FAX:(06)6223-2951

小山工場:〒323-0802 栃木県小山市大字東山田字海道158番地
TEL:(0285)49-0425 FAX:(0285)49-0426