

エコピタットパネル

特許第4427601号

施工手順書




株式会社 トーユーエコサポート

吊金具の取付


- ①パンチング面上部の差込穴に吊金具を差込みます。

※基本使用するのは中央の穴です。

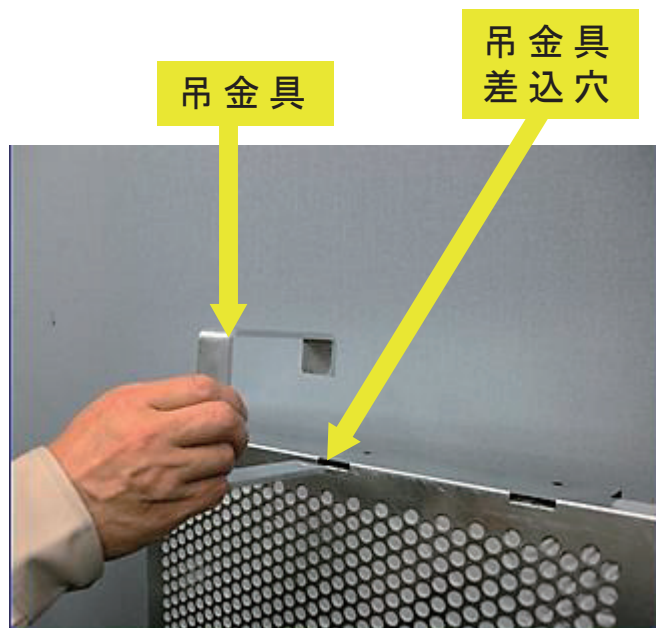

- ②差し込んだ吊金具の穴とパネル上部のピンの差込穴を合わせてピンを差込みます。

※ピンは差し込むだけでナットで止める必要はありません。

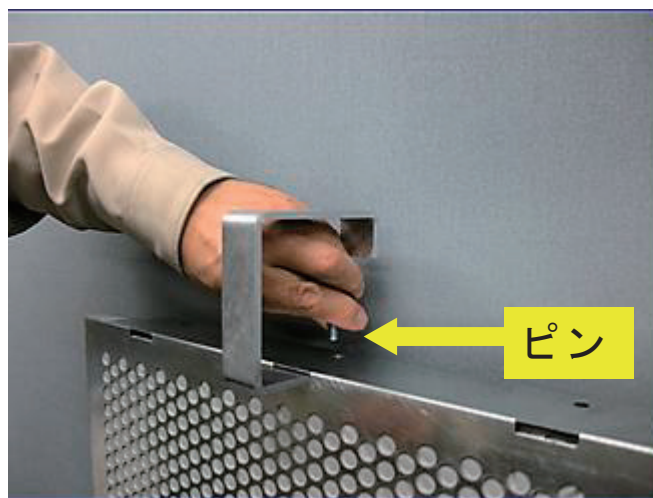


吊金具は確実に差込穴に差し込んでください。

右図の様な取付け方は落下の原因となります。

悪い例



取付前 エコピタットパネル

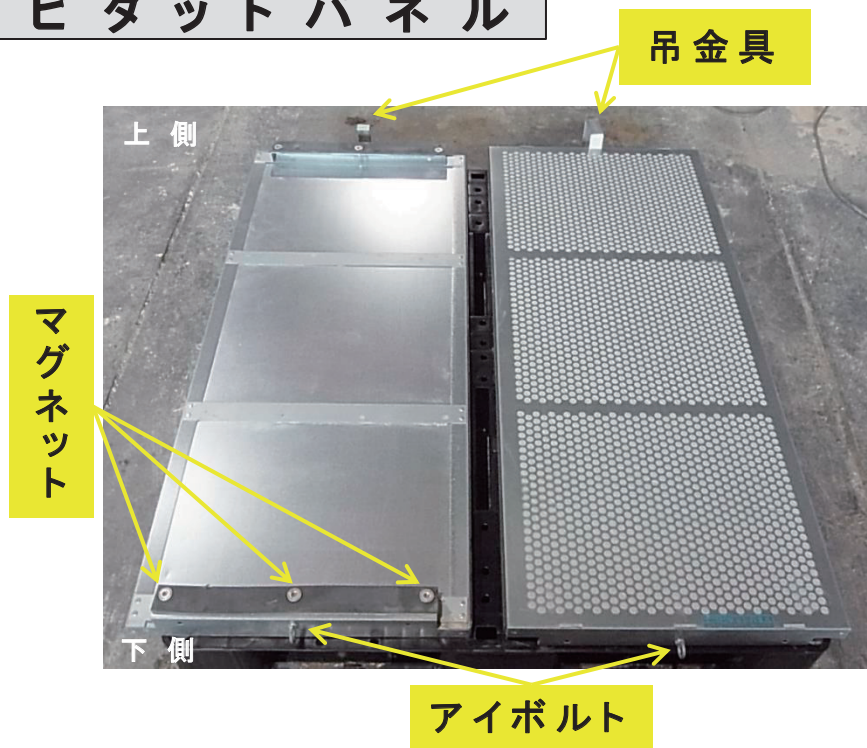


■吊り金具



■マグネット


万能鋼板

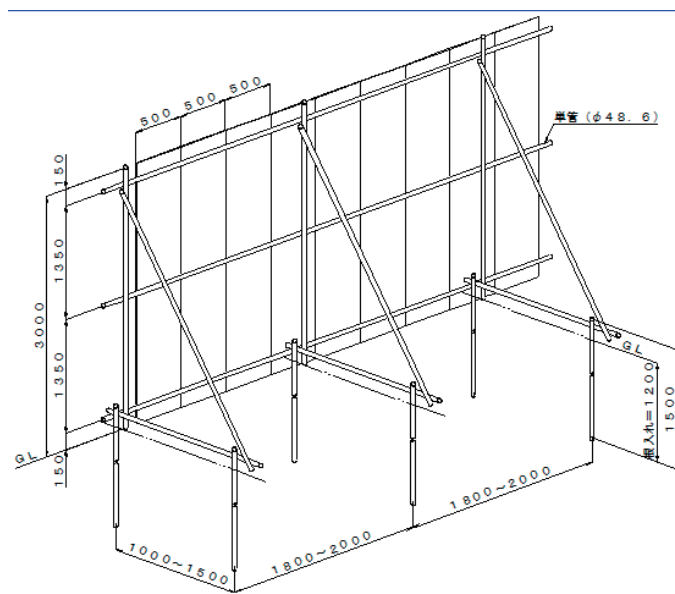

万能鋼板が、寸法通りに施工
されているかを確認してください。

万能鋼板への取付

- ①エコピタットパネルの吊金具を万能鋼板の上段の単管パイプに掛けます。

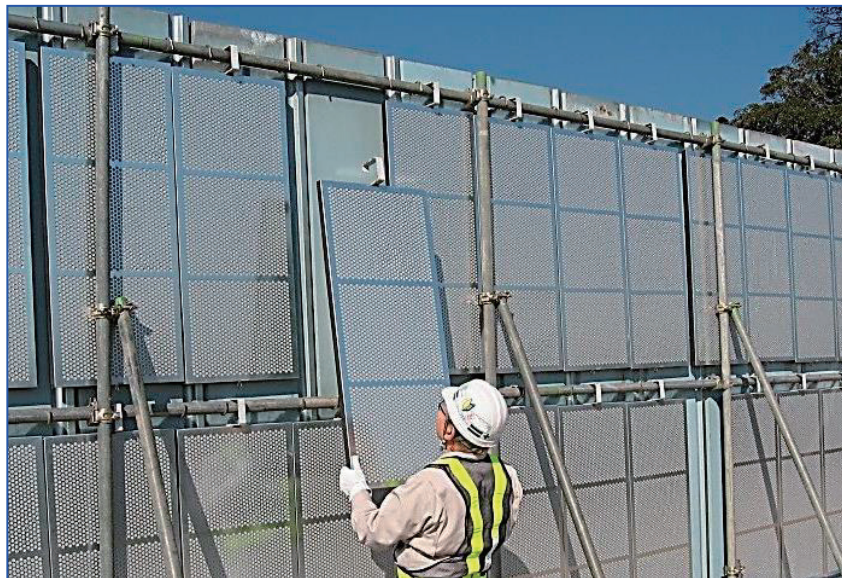

吊金具で単管パイプに
ワンタッチで掛けられます。



- ②同じ要領で、中段の単管パイプにも掛けます。

※万能鋼板への取付の際、エコピタットパネル同士の隙間を開けないでください。音漏れの原因となります。


吊金具と縦地の単管パイプが干渉し、
エコピタットパネルを掛けられない時は、
エコピタットパネルの両サイドの吊金具差込穴を使用します。



左側
吊金具差込穴


右側
吊金具差込穴

中央
吊金具差込穴

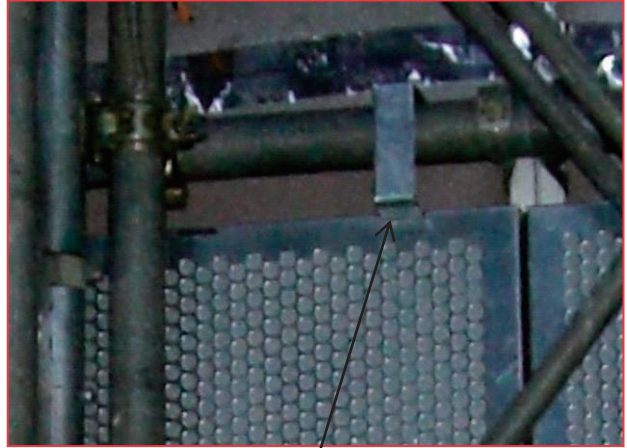

右側吊金具差込穴
使用例

③エコピタットパネル下側のアイボルトに、
ロープ、バンド等を通し、横地の単管パイプと締結します。
これにより、エコピタットパネルの浮上がりを防止し、落下を防ぎます。

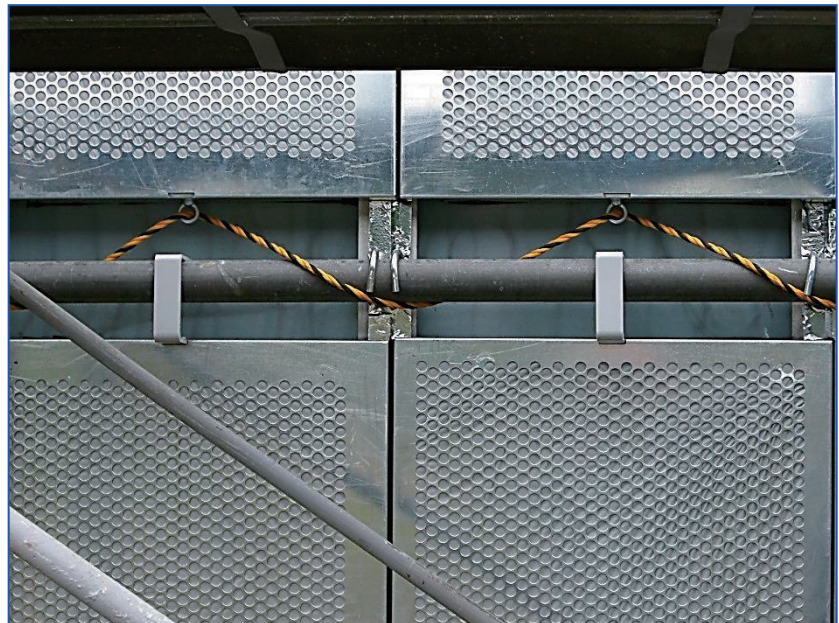

ロープ
使用例

- ④ 万能鋼板とエコピタットパネルのマグネットの吸着を確認したら取付完成です。



- ⑤ 音漏れを防ぐために、万能鋼板と地盤の隙間を土のう等にて塞いでください。



隙間を
塞いでください



<http://www.tohyu-eco.co.jp>

許可番号／東京都知事 許可(般一3)第115822号

株式会社トーユーエコサポート

東京本社:〒101-0041 千代田区神田須田町2丁目2番2号
神田須田町ビル5階

TEL:(03)5809-2171 FAX:(03)5809-2172

大阪営業所:〒541-0048 大阪府中央区瓦町1丁目7番2号
TTN堺筋本町ビル2F

TEL:(06)6223-2950 FAX:(06)6223-2951

小山工場:〒323-0802 栃木県小山市大字東山田字海道158番地
TEL:(0285)49-0425 FAX:(0285)49-0426